
بُنْيَة

قائمة فحص واستلام

معدات حمام السباحة والفلاتر

12.2 البند 12: أعمال الموقع الخارجي

Pool equipment and filters

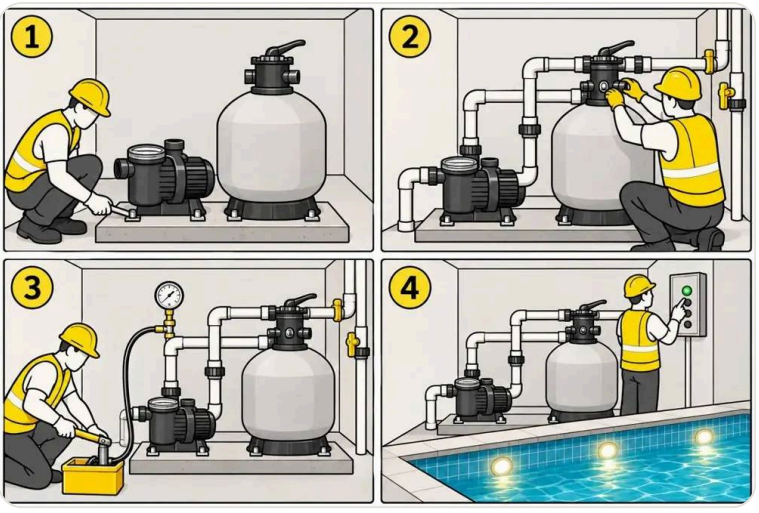

1. تثبيت الطلمبة والفلتر على القاعدة
2. توصيل مواسير السحب والطرد والمحبس
3. اختبار ضغط المواسير قبل الردم
4. التشغيل التجريبي والكشافات

التعريف

غرفة المعدات (طلمبة، فلتر رملي، لوحة تحكم، وحدة كلور أو ملح) ومواسير الدورة والكشافات.

المواد

طلمبة وفلتر بالقدرة المعتمدة من المورد؛ محابس متعددة الاتجاهات؛ مواسير UPVC ضغط؛ لوحة كهرباء بقاطع تسرب.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد حسابات المورد (حجم الماء وزمن الدورة)
- [ ] غرفة معدات جافة وجيدة التهوية
- [ ] تأسيس كهرباء مستقل ومؤرض

2 الخطوات

- [ ] 1 تثبيت الطلمبة والفلتر على قاعدة مستوية
- [ ] 2 توصيل مواسير السحب والطرد والمحابس حسب مخطط المورد
- [ ] 3 توصيل اللوحة والكشافات والأرضي
- [ ] 4 ملء الحمام والتشغيل التجريبي وضبط الكيمياء وتدريب العميل

3 خلّي بالك

- الكهرباء محمية بقاطع تسرب والكشافات بجهد منخفض
- عدم تشغيل الطلمبة بدون ماء
- تخزين الكيماويات بعيداً عن المعدات

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] تشغيل متواصل بدون تسريب أو صوت
- [ ] الماء صافٍ بعد الدورة
- [ ] الكشافات تعمل
- [ ] تسليم كتالوجات المعدات وجدول الصيانة

5 عيوب شائعة

- تسريب عند الوصلات
- طلمبة تسحب هواء
- صدأ في غرفة معدات رطبة

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.