
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الخرسانة المسلحة للمشايات وأسفل البرجولة

12.3 البند 12: أعمال الموقع الخارجي

Concrete for walkways and pergola base

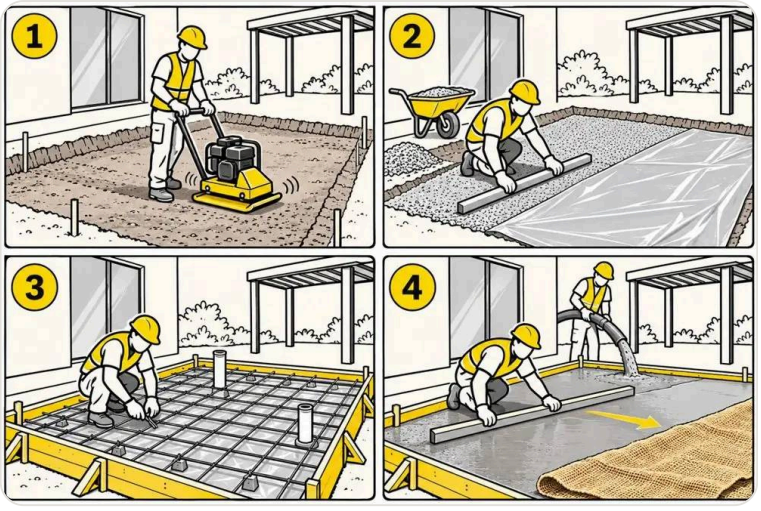

1. دمك التربة بعد الحفر
2. خرسانة النظافة والنايلون
3. الشدة والتسليح والجلب
4. الصب بالميول ثم المعالجة

التعريف

بلاطات وقواعد خرسانية مسلحة تحمل المشايات والبرجولة وأرضيات الـ WPC والرخام الخارجي.

المواد

حديد تسليح أو شبك؛ نايلون عزل؛ فواصل تمدد؛ شدات خشبية أو معدنية.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] تجهيز التربة ودمكها
- [ ] اعتماد المناسيب والميول للصرف
- [ ] تحديد مسارات مواسير الري والكهرباء الخارجية المدفونة قبل الصب

2 الخطوات

- [ ] 1 التخطيط والحفر للمنسوب ودمك التربة
- [ ] 2 خرسانة نظافة ثم نايلون
- [ ] 3 تركيب الشدات والتسليح بالغطاء الخرساني المطلوب والجلب للمواسير وفواصل التمدد
- [ ] 4 الصب والدمك والتسوية بالميول

3 خلّي بالك

- لا صب قبل استلام التسليح والمناسيب
- عدم الصب في حرارة شديدة بدون احتياطات
- حماية الخرسانة الحديثة من المشي

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] المناسيب والميول تصرف المياه
- [ ] السطح مستوٍ بدون تعشيش
- [ ] فواصل التمدد في أماكنها
- [ ] لا شروخ

5 عيوب شائعة

- تجمع مياه لعكس الميل
- شروخ انكماش من قلة المعالجة
- نسيان جلب المواسير قبل الصب

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.