
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

التأسيس (Rough-in): التغذية والصرف

3.1 البند 03: السباكة

Plumbing rough-in: supply and drainage

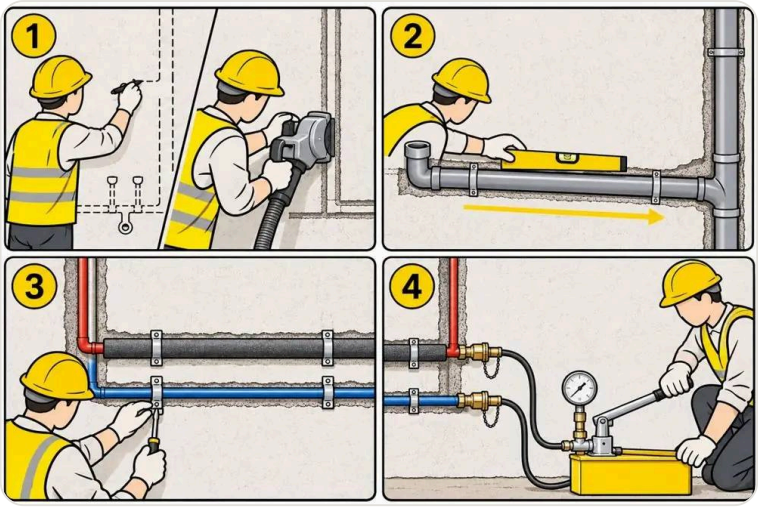

1. تعليم المسارات وشق الحوائط
2. مواسير الصرف بميل مستمر نحو المواسير الرأسية
3. مواسير التغذية بارد وساخن مع عزل الساخن
4. اختبار الضغط قبل التغطية

التعريف

شبكة المواسير المخفية داخل الحوائط والأرضيات: تغذية مياه باردة وساخنة، وصرف أرضي ورأسي وتهوية.

المواد

مواسير تغذية بلاستيك، مواسير وقطع صرف، محابس، مثبتات.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد مخطط مواقع الأجهزة الصحية مع العميل
- [ ] تحديد مناسيب الأرضية النهائية (سمك البلاط والمونة) لأن مناسيب الصرف تعتمد عليها
- [ ] فصل مصدر المياه عن المنطقة

2 الخطوات

- [ ] 1 تحديد المسارات بالدهان على الحوائط
- [ ] 2 تخريم/شق الحوائط للمسارات بعمق مناسب للماسورة
- [ ] 3 تركيب مواسير التغذية بمسارين (بارد/ساخن) بمسافة مناسبة
- [ ] 4 تثبيت الأجهزة المخفية (سيفون، صناديق طرد) إن وجدت
- [ ] 5 اختبار الضغط قبل التغطية
- [ ] 6 ردم الشقوق وتثبيت المواسير بمونة

الاختبارات

اختبار الصرف بالماء للتأكد من عدم التسرب وسلامة الميول.

3 خلّي بالك

- عدم تغطية أي ماسورة قبل الاختبار
- حماية فتحات الصرف المفتوحة بسدادات
- عدم قطع حديد التسليح أو الأعمدة والكمرات عند الشق
- العزل عند مرور المواسير بالأرضيات في الأماكن الرطبة

ظروف التجديد

افتراض وجود مواسير قديمة معدنية أو غير موثقة؛ تحديد ما سيُترك وما سيُستبدل؛ الخلاطات والأجهزة القديمة تُفك بحذر مع سد النقاط المفتوحة مؤقتاً.

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] ضغط ثابت خلال زمن الاختبار
- [ ] لا بلل ظاهر
- [ ] ميول الصرف سليمة
- [ ] مواقع النقاط مطابقة للمخطط
- [ ] صور قبل التغطية

5 عيوب شائعة

- تسرب عند الوصلات، ميل عكسي، نقاط في غير مكانها، تغطية قبل الاختبار

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.