
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

غرفة الغسيل (Laundry Room)

3.3 البند 03: السباكة

Laundry room

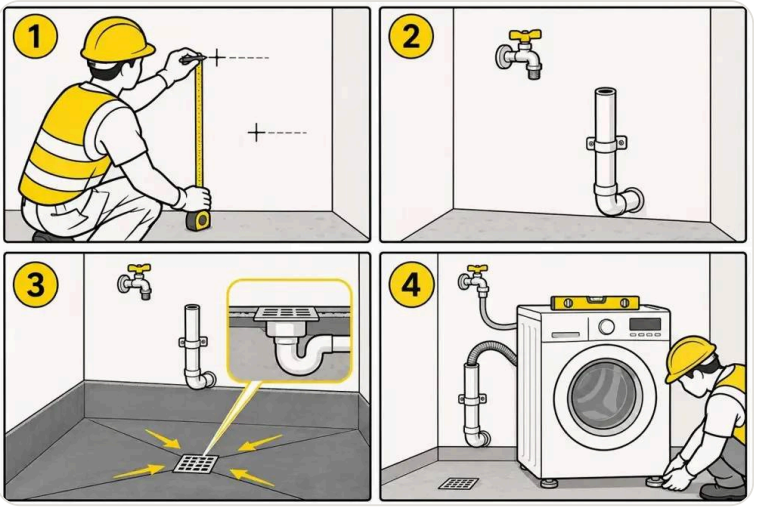

1. تحديد ارتفاع نقطة المياه والصرف
2. تركيب محبس المياه ومخرج الصرف
3. ميل الأرضية نحو الأرضية الصرف مع عزل
4. وضع الغسالة وضبطها بالميزان وتوصيل الخراطيم

التعريف

تجهيز غرفة الغسيل: تغذية وصرف الغسالة والمجفف، حوض غسيل، صرف أرضي، تهوية، وأرضية مقاومة للمياه.

المواد

محبس زاوية للغسالة؛ خرطوم صرف وسيفون غسالة؛ صرف أرضي بغطاء (Floor drain)؛ حوض ومجموعة خلاط؛ عزل مائي؛ مخرج هواء للمجفف عند الحاجة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد أماكن الغسالة والمجفف والحوض ومقاساتها
- [ ] اعتماد مسار مخرج هواء المجفف إلى الخارج

2 الخطوات

- [ ] 1 تأسيس تغذية بارد وساخن ومحبس زاوية على الارتفاع المعتمد خلف الغسالة
- [ ] 2 تأسيس صرف بسيفون للغسالة والحوض وصرف أرضي في أخفض نقطة
- [ ] 3 عزل مائي للأرضية مع رفعه على الحائط ثم عمل ميل للبلاط نحو الصرف الأرضي
- [ ] 4 تركيب الحوض والخلاط والصرف الأرضي بعد التبليط
- [ ] 5 وضع الغسالة على أرضية مستوية وضبط أرجلها وتوصيلها، ثم اختبار الصرف بالتشغيل

3 خلّي بالك

- الكهرباء بعيدة عن مصادر المياه ومحمية بقاطع تسرب
- عدم ثني خرطوم الصرف
- مخرج المجفف لا يُوصَّل إلى داخل سقف معلق

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة الأجهزة للمعتمد
- [ ] لا تسريب في التغذية أو الصرف
- [ ] المياه على الأرض تتجه للصرف الأرضي
- [ ] اختبار الصرف بتشغيل الغسالة أو صب كمية ماء كافية

5 عيوب شائعة

- ميل عكسي للأرضية
- اهتزاز الغسالة لعدم استواء الأرضية
- رائحة صرف لعدم وجود سيفون

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.