
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

التشطيب: المفاتيح والإضاءة (Track Light / LED)

4.3 البند 04: الكهرباء والإضاءة

Installing switches, sockets and lighting

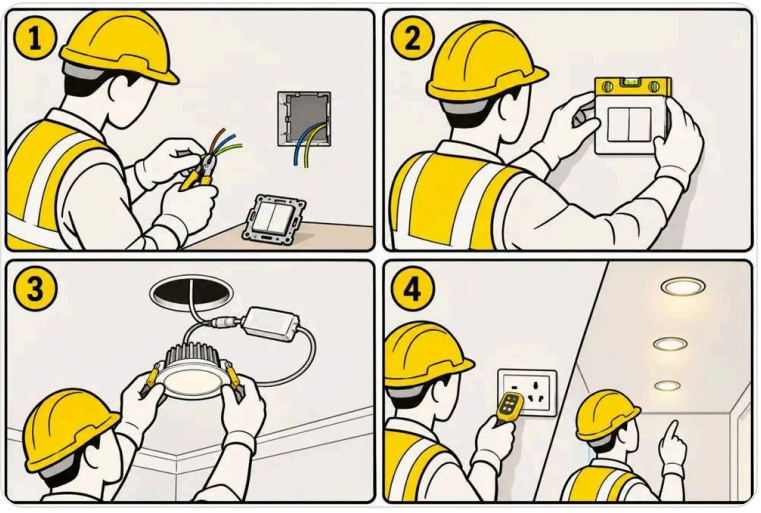

1. بعد الدهان: تجريد الأسلاك وتوصيل المفتاح
2. تثبيت الإطار بمنسوب أفقي
3. فتحة السبوت وتركيب الدرايفر والإضاءة
4. اختبار البرايز والإنارة بجهاز الفحص

التعريف

تركيب المفاتيح والبرايز ووحدات الإضاءة (سبوتات، تراك لايت، شرائط LED) على نقاط التأسيس بعد الدهان.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] انتهاء الدهان
- [ ] اعتماد موديلات المفاتيح والإضاءة ودرجة حرارة اللون
- [ ] فحص كل نقطة تأسيس واستمرارية الأسلاك

2 الخطوات

- [ ] 1 بعد الدهان: تركيب المفاتيح والبرايز بمناسيب موحدة
- [ ] 2 تركيب الشريط الإضاءة LED مع محول مناسب
- [ ] 3 تركيب وحدات Track وضبط اتجاهاتها
- [ ] 4 تشغيل كل نقطة

3 خلّي بالك

- حماية الشاشات والأجهزة
- عدم تحميل الدوائر أكثر من سعتها
- فصل التيار أثناء التركيب

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] كل نقطة تعمل
- [ ] لا وميض أو طنين
- [ ] التركيب مستوٍ ومتعامد
- [ ] مطابقة موديلات الإضاءة للمعتمد
- [ ] الكفالة والأوراق للعميل

5 عيوب شائعة

- مفاتيح مائلة، فرق في درجة اللون بين وحدات LED، محولات ساخنة بدون تهوية

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.