
بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

السيراميك والبورسلين

7.1 البند 07: الأرضيات والتكسيات

Ceramic and porcelain tiles

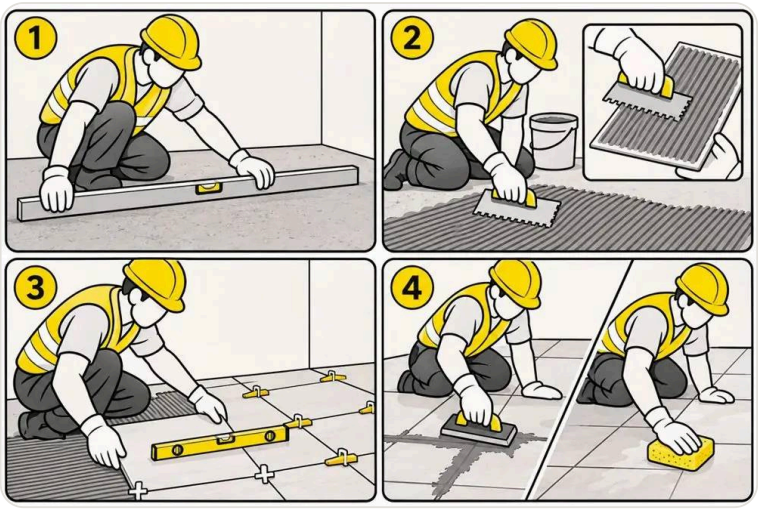

1. فحص استواء الأرضية بالمسطرة
2. فرد اللاصق بالمشط ولاصق على ظهر البلاطة
3. التركيب بفواصل وضبط المنسوب
4. الترويب بعد المعالجة وتنظيف الفواصل

التعريف

تغطية الأرضيات والحوائط بالبلاط لتوفير سطح متين وقابل للتنظيف.

المواد

بلاط سيراميك/بورسلين بالمقاس المعتمد؛ لاصق (Cement-based) أو مونة؛ مادة ترويب للفواصل (Grout)؛ فواصل (Spacers)؛ برايمر عند الحاجة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] استلام التأسيسات
- [ ] تحديد مناسيب التشطيب والميول
- [ ] سطح الأساس نظيف ومستوٍ وجاف
- [ ] اعتماد توزيع البلاط واتجاهه وبدء التركيب من مكان يخفي القطع الصغيرة

2 الخطوات

- [ ] 1 رش/تهيئة السطح
- [ ] 2 فرد المونة أو اللاصق بمشط مسنن
- [ ] 3 تركيب البلاطة بالضغط والطرق الخفيف مع التأكد من التفريغ
- [ ] 4 ضبط المنسوب والمستوى بالميزان والمسطرة
- [ ] 5 الحفاظ على عرض فاصل منتظم
- [ ] 6 تنظيف الفواصل بعد جفاف أولي
- [ ] 7 تنظيف نهائي وحماية الأرضية

3 خلّي بالك

- عدم المشي على الأرضية قبل الشك الكافي
- قطع البلاط بآلة مناسبة
- ترك فواصل تمدد عند الحوائط والعتبات
- تركيب ميل صحيح باتجاه المصرف في الحمامات
- التحقق من رقم الدفعة (Batch/Shade) للبلاط لتجنب فرق اللون

ظروف التجديد

تغطية أرضية قديمة بسيراميك جديد قد ترفع المنسوب وتؤثر على الأبواب والعتبات؛ فحص الفراغ تحت البلاط القديم (رنين مفرغ) وإزالة المفكك قبل الأساس.

4 الاستلام

نقطة قبول

- ☐ رنين فراغ بالطرق (لا فراغات ظاهرة)
- ☐ مستوى وانتظام الفواصل
- ☐ لا بلاطات مكسورة أو مشروخة
- ☐ ميول الحمامات تصرف المياه
- ☐ لون الترويب موحد

5 عيوب شائعة

- بلاطات مفرغة تتحرك، فرق منسوب بين بلاطتين، ترويب متشقق، فروق لون، ميل عكسي يجمع المياه

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.