
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

أرضيات HDF والوزرات

7.3 البند 07: الأرضيات والتكسيات

Floating HDF laminate floor

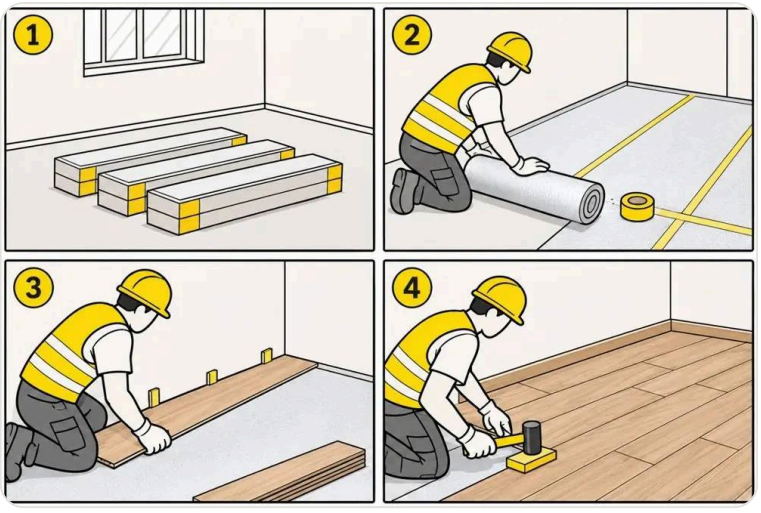

1. تأقلم العبوات 48 ساعة
2. فرد طبقة العزل مع لصق الوصلات
3. الصف الأول مع فاصل تمدد عند الحائط
4. تعشيق الألواح بالتبديل وتغطية الفاصل بالوزرة

التعريف

أرضية خشبية صناعية (ألواح HDF بقفل لسان وشق) تُركب عائمة فوق طبقة عزل رفيعة على أرضية مستوية.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] استلام طبقة السيراميك أسفل الـ HDF إن وُجدت
- [ ] اعتماد اللون والدفعة

2 الخطوات

- [ ] 1 فرش طبقة العزل
- [ ] 2 بدء التركيب من ركن مع ترك فاصل تمدد عند الحوائط
- [ ] 3 تركيب الصفوف بقفل متداخل بتبديل الوصلات
- [ ] 4 قص الألواح عند الأبواب والحواف
- [ ] 5 تركيب الوزرة بعد انتهاء الأرضية بنفس اللون
- [ ] 6 تركيب إكسسوارات الاتصال والعتبات

الصيانة والإصلاح

استبدال الألواح التالفة بقطع من نفس الدفعة.

3 خلّي بالك

- الماء والرطوبة العدو الأول
- عدم تثبيت الأرضية في الحائط (يجب أن تكون عائمة)
- ترك فاصل تمدد وتغطيته بالوزرة

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] لا تحرك أو صوت صرير عند المشي
- [ ] الوصلات محكمة بلا فواصل
- [ ] الوزرة ملاصقة للحائط
- [ ] لا خدوش
- [ ] اللون موحد

5 عيوب شائعة

- انتفاخ الألواح من الرطوبة أو غياب العازل
- فتح الفواصل لعدم ترك مسافة تمدد عند الحوائط
- صوت أو ليونة عند المشي لعدم استواء الأرضية

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.