
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

أرضيات WPC الخارجية

7.4 البند 07: الأرضيات والتكسيات

Outdoor WPC decking

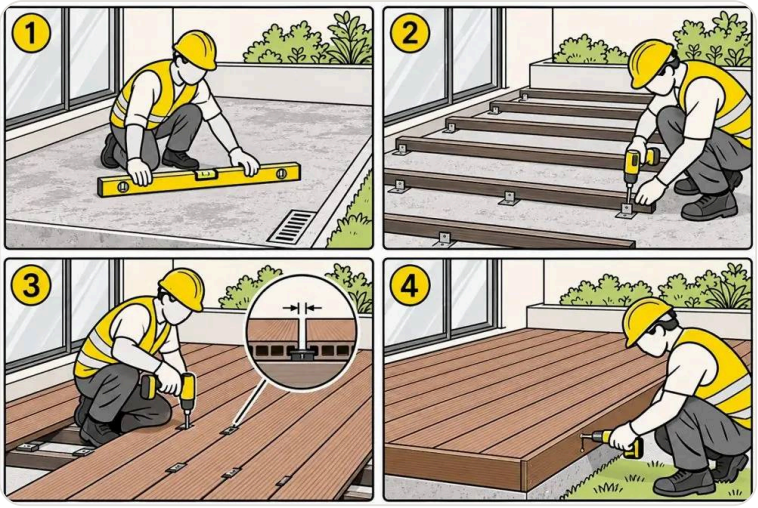

1. تجهيز أرضية مستوية مصرفة
2. تركيب العروق على مسافات متساوية
3. تثبيت الألواح بكليبسات مخفية وفواصل بينها
4. تركيب القطاع الطرفي

التعريف

ألواح خشب-بلاستيك مركب (WPC) للأرضيات الخارجية في الحدائق والتراسات والبرجولات، تُركب على هيكل دعم مع فواصل تمدد.

المواد

ألواح WPC بالمقاس المعتمد؛ عوارض دعم (Joists) من WPC أو ألومنيوم؛ كليبسات تثبيت ومسامير ستانلس؛ قطع نهايات وحواف؛ قواعد أو كراسي ضبط المنسوب عند الحاجة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد اتجاه الألواح واللون
- [ ] مراجعة تعليمات المورد لمسافات العوارض وفواصل التمدد

2 الخطوات

- [ ] 1 توزيع العوارض على القاعدة بالمسافة الموصى بها من المورد وتثبيتها مع ترك ميل التصريف
- [ ] 2 تركيب اللوح الأول على خط مستقيم بالخيط وتثبيته من الطرف
- [ ] 3 تثبيت باقي الألواح بالكليبسات مع ترك الفواصل الجانبية والطولية التي يحددها المورد
- [ ] 4 قص النهايات على خط واحد وتركيب قطع الحواف
- [ ] 5 تنظيف السطح وإزالة الرايش

3 خلّي بالك

- عدم لصق الألواح على الحوائط بدون فاصل تمدد
- عدم سد التصريف تحت الألواح
- قص الألواح بمنشار بأسنان للخشب وارتداء كمامة

4 الاستلام

نقطة قبول

- ☐ سطح مستوٍ بلا تموج
- ☐ فواصل منتظمة
- ☐ لا حركة أو صوت عند المشي
- ☐ المياه تتصرف ولا تتجمع
- ☐ لا خدوش

5 عيوب شائعة

- انتفاخ أو تقوس من غياب فواصل التمدد
- مسافات عوارض كبيرة تسبب ليونة
- تجمع مياه تحت الألواح

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.