
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

التيرازو

7.6 البند 07: الأرضيات والتكسيات

Terrazzo floor

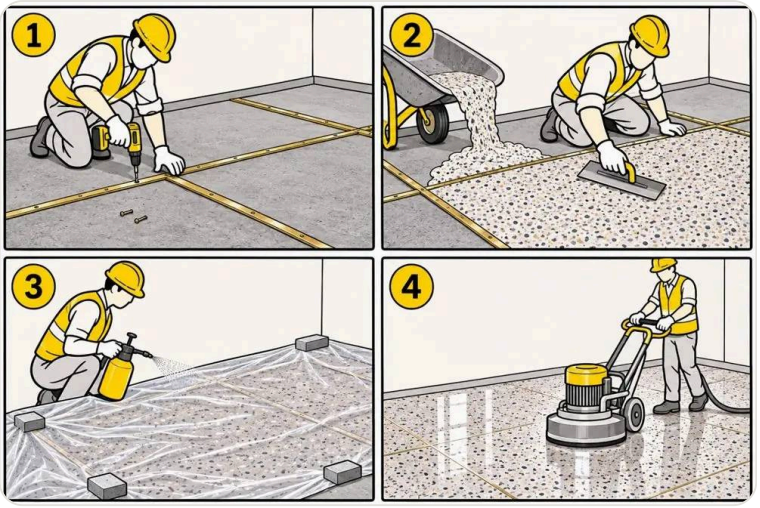

1. تجهيز الأساس وتثبيت فواصل النحاس
2. فرد خلطة التيرازو
3. المعالجة بالتغطية والرش
4. تجليخ وتلميع الأرضية بالماكينة

التعريف

تشطيب من مونة أسمنتية أو راتنجية مخلوطة بشظايا رخام أو حجر، تُفرد على الأرضية ثم تُجلخ وتُلمع لتعطي سطحاً زخرفياً متصلاً.

المواد

خلطة تيرازو جاهزة أو أسمنت أبيض مع شظايا رخام بالتدرج المعتمد؛ فواصل نحاس أو ألومنيوم أو بلاستيك؛ مادة ربط؛ أحجار تجليخ بدرجات متتالية؛ مادة سد مسام وتلميع.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد عينة (لوح تجريبي) للون وحجم الشظايا
- [ ] قاعدة نظيفة ومستوية ومعالجة
- [ ] اعتماد أماكن الفواصل

2 الخطوات

- [ ] 1 تثبيت الفواصل على الخطوط المعتمدة بالمونة وضبط منسوبها
- [ ] 2 دهان مادة الربط ثم فرد الخلطة بين الفواصل وكبسها وتسويتها بالمسطرين
- [ ] 3 التجليخ على مراحل من الخشن للناعم، مع ملء الفجوات بلباني من نفس اللون
- [ ] 4 سد المسام والتلميع النهائي

3 خلّي بالك

- عدم التجليخ قبل اكتمال المعالجة
- حماية الحوائط من رذاذ التجليخ
- التخلص من مياه التجليخ بعيداً عن الصرف الأرضي

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة اللون وتوزيع الشظايا للعينة
- [ ] لا شروخ ولا فجوات
- [ ] استواء ولمعان منتظم
- [ ] الفواصل مستقيمة

5 عيوب شائعة

- شروخ انكماش بين الفواصل
- تجمع الشظايا في مكان
- ظهور فجوات بعد التجليخ

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.