
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

بانوهات وكرانيش الفيوتك

8.3 البند 08: الدهانات وورق الحائط وبانوهات وكرانيش الفيوتك

Futec wall panels and cornices

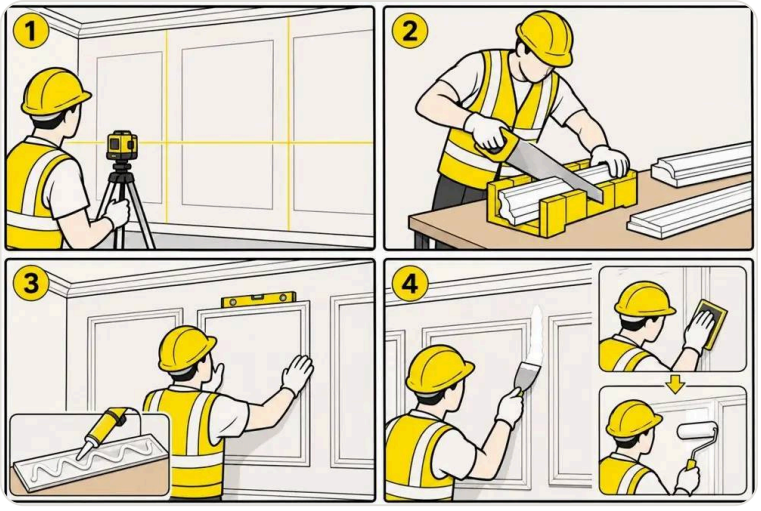

1. تعليم الخطوط
2. قص القطع بزاوية دقيقة
3. لصق القطعة وضبطها بالميزان
4. ملء الفواصل والصنفرة قبل الدهان

التعريف

عناصر ديكور جاهزة من الفيوتك (بانوهات حائطية وكرانيش سقف وأفريز) تُثبت على الحوائط والأسقف ثم تُدهن.

المواد

قطع الفيوتك المعتمدة؛ لاصق المورد المخصص؛ مسامير خفيفة أو دبابيس؛ معجون؛ سيليكون قابل للدهان؛ برايمر ودهان.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد الموديلات وأماكنها على مسقط الحوائط والأسقف
- [ ] الحائط معجن وجاف ومستوٍ
- [ ] تعليم الخطوط بالليزر قبل التركيب

2 الخطوات

- [ ] 1 تعليم الخطوط الأفقية والرأسية للبانوهات وخط الكرنيش بالليزر
- [ ] 2 قص القطع بزوايا 45 درجة في صندوق زوايا أو منشار زوايا
- [ ] 3 دهان اللاصق على ظهر القطعة وتثبيتها على الخط مع مسامير خفيفة حتى يجف اللاصق
- [ ] 4 ملء الفواصل والزوايا بالمعجون أو السيليكون القابل للدهان وتنعيمها
- [ ] 5 الصنفرة الخفيفة ثم البرايمر والدهان

3 خلّي بالك

- عدم التركيب على حائط رطب أو سطح دهان قديم ضعيف
- اللاصق المستخدم هو الموصى به من المورد

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] استقامة الخطوط والزوايا ملتحمة
- [ ] لا فراغات بين القطعة والحائط
- [ ] التثبيت محكم
- [ ] الدهان نظيف وموحد

5 عيوب شائعة

- ظهور الفواصل بعد الدهان
- زوايا مفتوحة
- انفصال القطع عن الحائط

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.