
بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

وحدات المطبخ والـ Kitchenette والـ Laundry والدريسينج والوحدات تحت الأحواض

9.3 البند 09: النجارة والأبواب والمطابخ والوحدات والتجاليد

Kitchen and fitted units

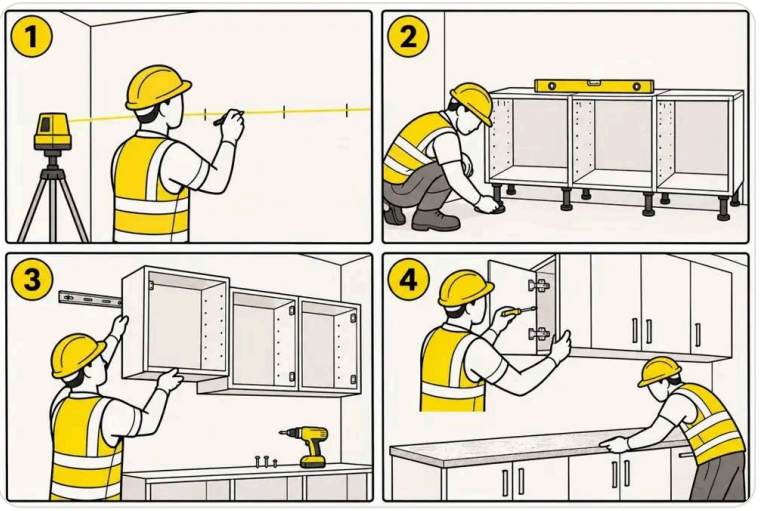

1. تعليم خط الميزان على الحائط
2. وحدات سفلية بأرجل مضبوطة بالميزان
3. تعليق الوحدات العلوية على قضيب
4. ضبط الضلف والمفصلات ووضع الرخامة

التعريف

توريد وتركيب وحدات المطابخ والكيتشينيت ووحدات الغسيل والدريسينج والوحدات تحت الأحواض، مصنعة حسب المقاسات المعتمدة.

المواد

خشب بورد (مقاوم للرطوبة في الأماكن الرطبة)، حواف PVC أو قشرة، مفصلات ومجرات، إكسسوارات، رخام أو سطح كاونتر.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد المقاسات والتصميم والألوان
- [ ] اكتمال البلاط والدهان
- [ ] اكتمال نقاط السباكة والكهرباء

2 الخطوات

- ☐ 1 قياس نهائي بالموقع
- ☐ 2 تصنيع وتجميع
- ☐ 3 تثبيت الوحدات السفلية بالمستوى
- ☐ 4 تثبيت العلوية
- ☐ 5 تركيب الأسطح
- ☐ 6 تركيب الإكسسوارات والفواصل
- ☐ 7 ضبط الضلف

3 خلّي بالك

- عزل حواف الخشب في الأماكن الرطبة
- ترك مسافة تهوية خلف الوحدات
- حماية من الماء أثناء التركيب

4 الاستلام

نقطة قبول

- ☐ مستوى الوحدات والاستقامة
- ☐ الضلف متوازية وتفتح بسلاسة
- ☐ المفصلات والمجرات تعمل
- ☐ لا انتفاخ
- ☐ الحواف مغلقة
- ☐ مطابقة للتصميم والألوان

5 عيوب شائعة

- ضلف غير متساوية الفواصل
- وحدات غير مستوية تسبب ميل الرخام
- فتحات خاطئة للمواسير والأجهزة

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.