
بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

نوايم السلم (خشب أرو)

9.4 البند 09: النجارة والأبواب والمطابخ والوحدات والتجاليد

Wooden stair nosing

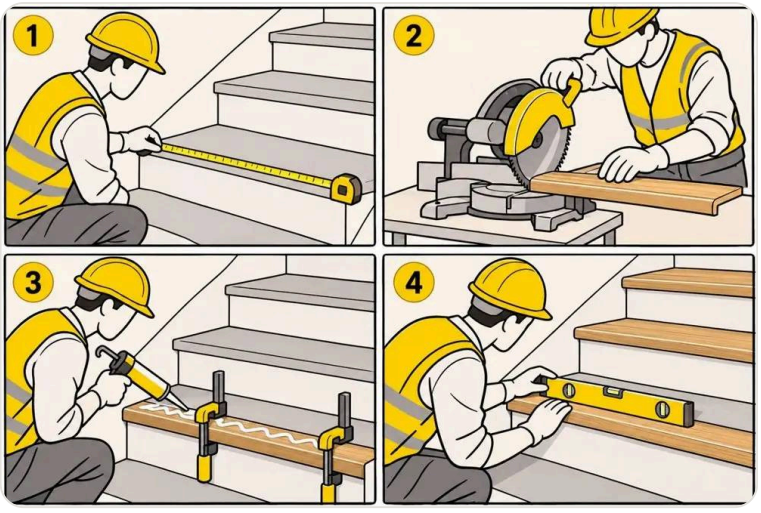

1. قياس كل درجة
2. قص النوايم بالمقاس
3. لصقه بالدرجة وتثبيته بالمشبك
4. فحص الاستواء والتركيب

التعريف

تكسية درجات السلم بنوايم وقوائم من خشب الأرو المصمت.

المواد

لاصق خشب إنشائي؛ مثبتات (برغي ومخابير)؛ دهان أو زيت واقٍ؛ شرائح مانعة للانزلاق عند الحاجة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] درجات خرسانة مستوية ومنتظمة الارتفاع
- [ ] اعتماد لون الخشب وتشطيبه على عينة
- [ ] قياس كل درجة منفردة

2 الخطوات

- [ ] 1 قياس كل درجة وترقيمها
- [ ] 2 تصنيع النايمة والقائمة لكل درجة بالمقاس مع تشكيل المقدمة (البوز)
- [ ] 3 تركيب القائمة أولاً ثم النايمة باللاصق والمثبتات مع ضبط الأفقية بالميزان
- [ ] 4 إخفاء رؤوس المسامير بسدادات خشب
- [ ] 5 الصنفرة والتشطيب بدهان أو زيت واقٍ

3 خلّي بالك

- الخشب يُخزن في الموقع قبل التركيب ليتأقلم
- عدم الصعود قبل جفاف اللاصق
- حماية الدرجات بعد التركيب

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] ثبات تام بلا صرير
- [ ] ارتفاع درجات منتظم
- [ ] حواف مستقيمة
- [ ] تشطيب موحد

5 عيوب شائعة

- صرير عند المشي
- شروخ في الخشب من الجفاف
- اختلاف لون بين الدرجات

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.